


## 製品概略説明 電流センサー

詳しくは <http://www.tohgoku.or.jp/~taihopro/>

### タイホープロダクト製 電流センサー

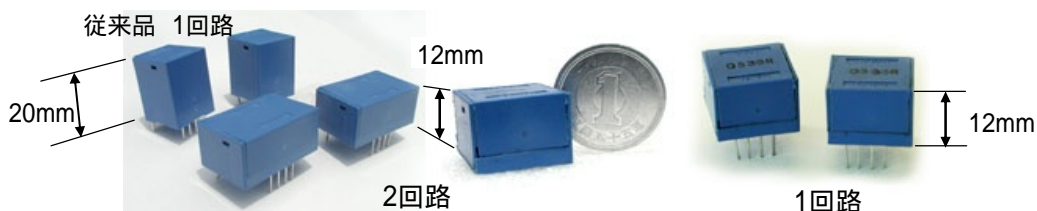

タイプ: ホール効果応用の磁気比例式(オープンループ)、コア材質: パーマロイ  
 定格電流: 3A ~ 30A  
 接続型: プリント基板搭載型  
 回路数: 1回路 或いは 2回路  
 寸法: 1回路: 従来品 15 x 15 x 20mm (高さ20mm)、新製品 16 x 16 x 12mm (高さ12mm)  
 2回路: 12 x 26 x 12mm (高さ12mm)  
 用途例: サーボモータードライバー、AC可変速ドライバー、DCモータードライバー、インバーター  
 バッテリー電源、ロボットアーム、放送送信電力監視、チップマウンター、電車ドア開閉  
 UPS(無停電電源装置)

### タイホープロダクト 電流センサー 型式記号

SC □	XX □ □ □	→	シリーズ	D	1回路	電流検出 回路数
				L	2回路	
SC □	XX □ □ □	→	定格電流	1R5	1.5A	入力定格電流
				03	3A	
				05	5A	
				10	10A	
				15	15A	
				20	20A	
				30	30A	
SC □	XX □ □ □	→	電流極性	R	プラス/マイクス	両極性入力電流
				N	プラス	単極性入力電流
SC □	XX □ □ □	→	電源電圧	A	± 15V	両極性供給電源
				B	± 12V	
				T	± 5V	
				S	+ 12V	単極性供給電源
				U	+ 5V	
				C	+ 15V	
SC □	XX □ □ □	→	特性/ 形状	P		一般品
				H		耐ノイズ'向上品
				E		高耐圧品
				S		1回路12mm高さ

お問い合わせ先: 上記URLのタイホープロダクトホームページより詳しい仕様は下記へ ご用命願います。

(株)タイホープロダクト 太田本社 Tel.: 0277-78-4300、Fax.: 0277-78-7920  
 東京営業 Tel.: 090-5207-9979、Fax.: 0422-56-1330